



# กลุ่มสินค้า เทปกาวย

คุณภาพสูง ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย

**บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด**  
มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี ในการ  
ผลิตผลิตภัณฑ์เทปกาวยประสิทธิภาพสูง  
เราสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เทปกาวย  
ใหม่ๆ ที่หลากหลายและเหมาะกับการใช้  
งานแต่ละประเภท



[www.thaikk.co.th](http://www.thaikk.co.th)

T. 02 338 4900 F. 02 338 4905  
FB. thaikk.co.th Line. @thaikk  
Tiktok. @thaikk\_lifestyle

# สารบัญ

ประวัติบริษัท	3
มาตรฐานการผลิตและเครื่องจักร	4
มาตรฐานคุณภาพ	5
สินค้าขายดี	6
สินค้าใหม่	8
โมครอน คืออะไร?	10

## เทปกาวและเทปพิมพ์ปิดกล่อง

เทปกาวโอพีพีใส (OPT)	12
เทปกาวโอพีพีสีน้ำตาล (OPT-BR)	13
เทปกาวโอพีพีหลากสี (OPT-C)	14
เทปพิมพ์โอพีพี (OPT-P)	15
เทปกาว Hotmelt (OPTHM)	16
เทปพิมพ์กาว Hotmelt (OPTHM-P)	17
เทปกาวไฮบริด Hybrid (OPT-HB)	18
เทปกาวรัดปากถุง (OST-C)	19
เทปกระดาษในตัว (KTE)	20

## เทปงานไฟฟ้า

เทปพันสายไฟเนื้อ PVC (VTB)	21
เทปพันสายไฟเนื้อ PVC หลากสี (VTC)	22
เทปพันสายไฟเนื้อ PVC รุ่น มอก. (VTB -TIS)	23

## เทปกาวซ่อมบำรุงและงานก่อสร้าง

เทปกระดาษกาวย่น - งานเครื่องเขียน (MCT-KK Blue)	24
เทปกระดาษกาวย่น - งานบรรจุภัณฑ์ (MCT-KK Orange)	25
เทปกระดาษกาวย่น - งานทาสี (MCT-KK Grey)	26
เทปกระดาษกาวย่น - งานพันสีรถยนต์ (MCT-KK Green)	27
เทปกระดาษกาวย่น - งานอุณหภูมิสูง (MCT-KK Yellow)	28
เทปกาว Washi (WST)	29
เทปใยสับปะรด (FLT)	30
เทปอะลูมิเนียมฟอยล์ (FOL)	31

## เทปกาวสองหน้า

เทปกระดาษกาวสองหน้า - กาว Solvent (DT-S)	32
เทปกระดาษกาวสองหน้า - กาว Water (DT-W)	33
เทปกระดาษกาวสองหน้า - กาว Hotmelt (DT-H)	34
เทปโฟม EVA กาวสองหน้า (FDT-WS-GREEN)	35
เทปโฟม PE กาวสองหน้า (EFDT-RED)	36

## เทปฉีกและงานความปลอดภัย

เทปตีเส้นหลากสี (FMT-Color)	37
เทปตีเส้นสีเหลือง/ดำ (FMT-Y#B)	38
เทปตีเส้นสีขาว/แดง (FMT-W#R)	38

## เทปกั้นรอย

เทปกั้นรอยใส (PT-CL, PTH-CL)	39
เทปกั้นรอยสีฟ้า (PT-BL, PTH-BL)	39

## เทปซับฝุ่น

เทปซับฝุ่นสีฟ้า (KTE-BL)	40
เทปซับฝุ่นสีขาว (KTE-UW)	40

## เทปรักษาโลก

เทปกระดาษรักษาโลก (KTBIO)	41
---------------------------	----

## สินค้าใหม่

เทปผ้าหลากสี (CT)	42
เทปกาวโอพีพี No Noise (OPTNS)	43
เทปกาวโอพีพี รุ่นประหยัด (OPT-36MIC)	44
เทปกระดาษตบแต่ง Washi (Cute Masking Tape)	45
เทปกาวใส่พิมพ์ลายการ์ตูน (Cartoon Printed Tape)	51
เทปกาวสองหน้านานาโน (Clear Double Side Tape)	55
เทปซ่อมมุ้งลวด (Screen Repair Tape)	56
เทปพันสายไฟแรงดันสูง (ERPT)	57

# ประวัติบริษัท ไทย เคเค



Company Profile  
**VIDEO**

## รู้จัก THAI KK

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งมากกว่า 40 ปี บนเส้นทางการผลิตสินค้าเทปทาวที่มีคุณภาพสูง และยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าใหม่อย่างมีนวัตกรรม บนพื้นฐานของความต้องการการใช้งานของลูกค้าที่หลากหลาย

ภารกิจของเรา คือ การส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นแนวทางการดำเนินงานเชิงรุก ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมทั่วโลก

**2521**

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2521 เริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อยขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศอื่นๆปัจจุบัน บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทฯ ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

**2555**

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าลาเบล, เทปทาว, พงเมลามีน และพวงยูเรีย พื้นที่โรงงานจำนวน 60 ไร่ (88,000 ตารางเมตร) พนักงานจำนวน 500 คน ในปี พ.ศ.2558

**2562**

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าลาเบล, เทปทาว, พงเมลามีน และพวงยูเรีย



# มาตรฐานการผลิตและเครื่องจักร



## เครื่องจักร (MACHINE)

เริ่มติดตั้งเครื่องจักรผลิตเทปตั้งแต่ปี 2521 และมีการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน



## กาว (ADHESIVE)

Emulsion/Solvent/Hotmelt

บริษัทสามารถพัฒนาสูตร และเลือกประเภทของกาวที่ใช้ในการผลิตเทปได้หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตกาวที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า



## การแยกสารระเหย (AROMATIC SOLVENT RECOVERY)

บริษัทมีระบบการผลิตและการกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูง ในการแยกสารระเหยและสารที่ไม่ระเหยที่เป็นตัวทำลายของกาวที่ใช้ในการผลิตเทป เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน



## ระบบการตัดสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI-AUTOMATIC SLITTING)

มีระบบการผสมผสานเครื่องจักรและคนในการแปรรูปสินค้าเทปกาว ทั้งหน้ากว้าง ความยาว แบนด์ยี่ห้อ สินค้าที่หลากหลายในตลาด





# มาตรฐาน คุณภาพ



## ISO 9001:2015

ระบบประกันคุณภาพระดับสากล  
ที่สร้างความมั่นใจได้ว่าสินค้าและ  
บริการของบริษัทได้ผ่านการควบคุม  
ตามมาตรฐานระดับสากล



## RoHS

การผลิตสินค้าเทปของบริษัท ได้ผ่าน  
การรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม  
ที่ว่าด้วยความปลอดภัยจากการใช้  
สารที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์  
เทปกาวย่างๆ ทั้ง 10 ชนิดตาม  
ข้อกำหนดสากล



มอก.386-2531

## TIS STANDARDS

มอก. 386-2531


สินค้าของบริษัทผ่านการรับรอง  
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใน  
กลุ่มของเทปกาวยที่ใช้กับประเภทงาน  
อิเล็กทรอนิกส์ โดยรองรับอุณหภูมิการ  
ใช้งานตั้งแต่ 0 ถึง 80 องศาเซลเซียส



## UL CERTIFICATIONS

บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการจัดทำ  
มาตรฐาน UL Certifications  
ในกลุ่มสินค้าเทปกาวยชนิดฉนวน  
ไฟฟ้า ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าเทปกาวย  
ของเรามีความปลอดภัย มีคุณภาพ  
และมีมาตรฐานในการผลิต

# สินค้า ขายดี



## ■ เทปพันสายไฟเนื้อ PVC รุ่นธรรมดาและหลากสี

- Page 22




## ■ เทปพันสายไฟเนื้อ PVC รุ่น มอก.

- Page 23




## เทปพินพีพี

- Page 15

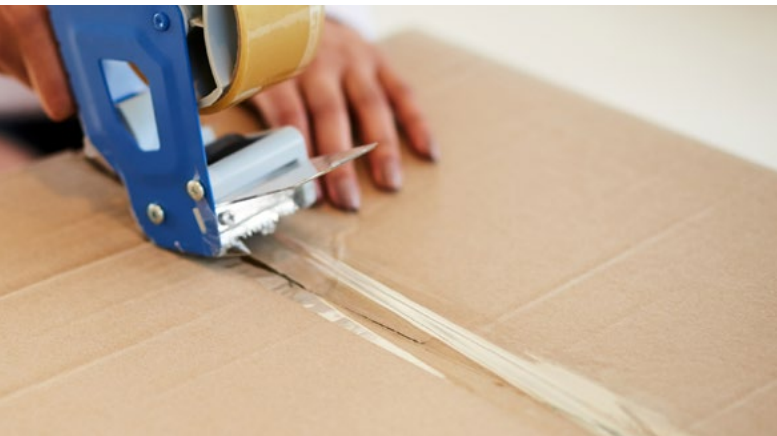

## เทปกาวโซบริด

- Page 18

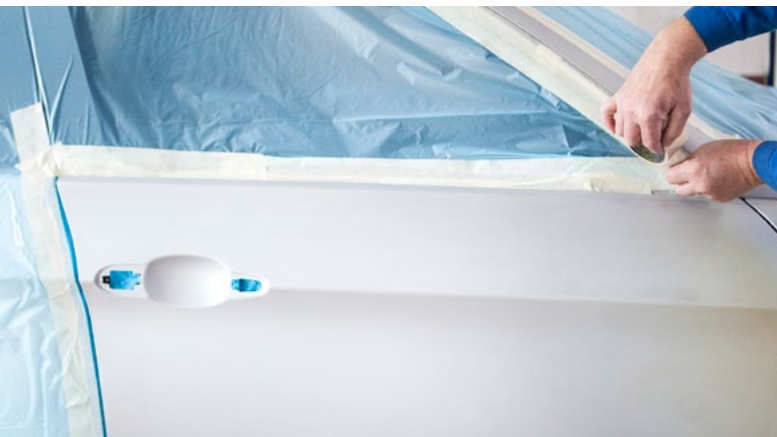

## เทปกระดาษกาวย่น

- Page 24-28



## เทปอะลูมิเนียมฟอยด์

- Page 31



# สินค้าใหม่



Cloth Tape



OPP No Noise



OPP 36 Micron



## เทปผ้าหลากสี

เหมาะสำหรับใช้งานนอกประ-สงค์ที่ต้องการความแข็งแรงหรืองานทั่วไป เช่น การปิดผนึก, งานเอกสาร, งานมาร์กจุดระบุตำแหน่ง, งานปกสันรายงาน, งานประดิษฐ์ มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง, เหนียว, ยึดหยุ่นได้ดี

- Page 42



## เทปขาวโอพีพี No Noise

เหมาะสำหรับการบรรจุและปิดกล่องสำหรับการเคลื่อนย้าย และจัดเก็บ เทปใสไร้เสียงออกแบบให้ไม่มีเสียงเมื่อดึงออกจากม้วน สามารถใช้งานในยามค่ำคืน ไร้เสียงรบกวนรอบข้างขณะบรรจุ

- Page 43



## เทปขาวโอพีพี รุ่นประหยัด

เหมาะสำหรับใช้งานปิดซองเอกสาร, ปิดกล่องที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ไม่เกิน 1kg ใช้งานบรรจุและจัดเก็บในอุณหภูมิห้อง เหมาะกับใช้งานในบ้านเรือน และอาคารสำนักงาน

- Page 44



## เทปกระดาษตกแต่ง Washi

- Page 45



## เทปกาวยใสพิมพ์ลายการ์ตูน

- Page 51



## เทปกาวนาโน

- Page 55



## เทปซ่อมมุ้งลวด

- Page 56



## เทปพันสายไฟแรงดันสูง

- Page 57




# ไมครอนคืออะไร?

## เกี่ยวข้องกับเทปกาวอย่างไร



เทปแต่ละชนิดรวมถึงเทป OPP มีไมครอน หรือค่าความหนา ให้เลือกใช้งานแตกต่างกัน "ค่าไมครอน (Micron) หรือ  $\mu\text{m}$ " เป็นหน่วยวัดค่าความหนาของเนื้อฟิล์มรวมกับเนื้อกาบ ส่วนมากเราจะใช้ความหนาของเทปเป็นตัวแบ่งเกรดเทป เบื้องต้นยิ่งความหนามาก ความเหนียว และความแข็งแรง ก็จะยิ่งมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นควรเลือกค่าไมครอนให้เหมาะสมกับการใช้งาน

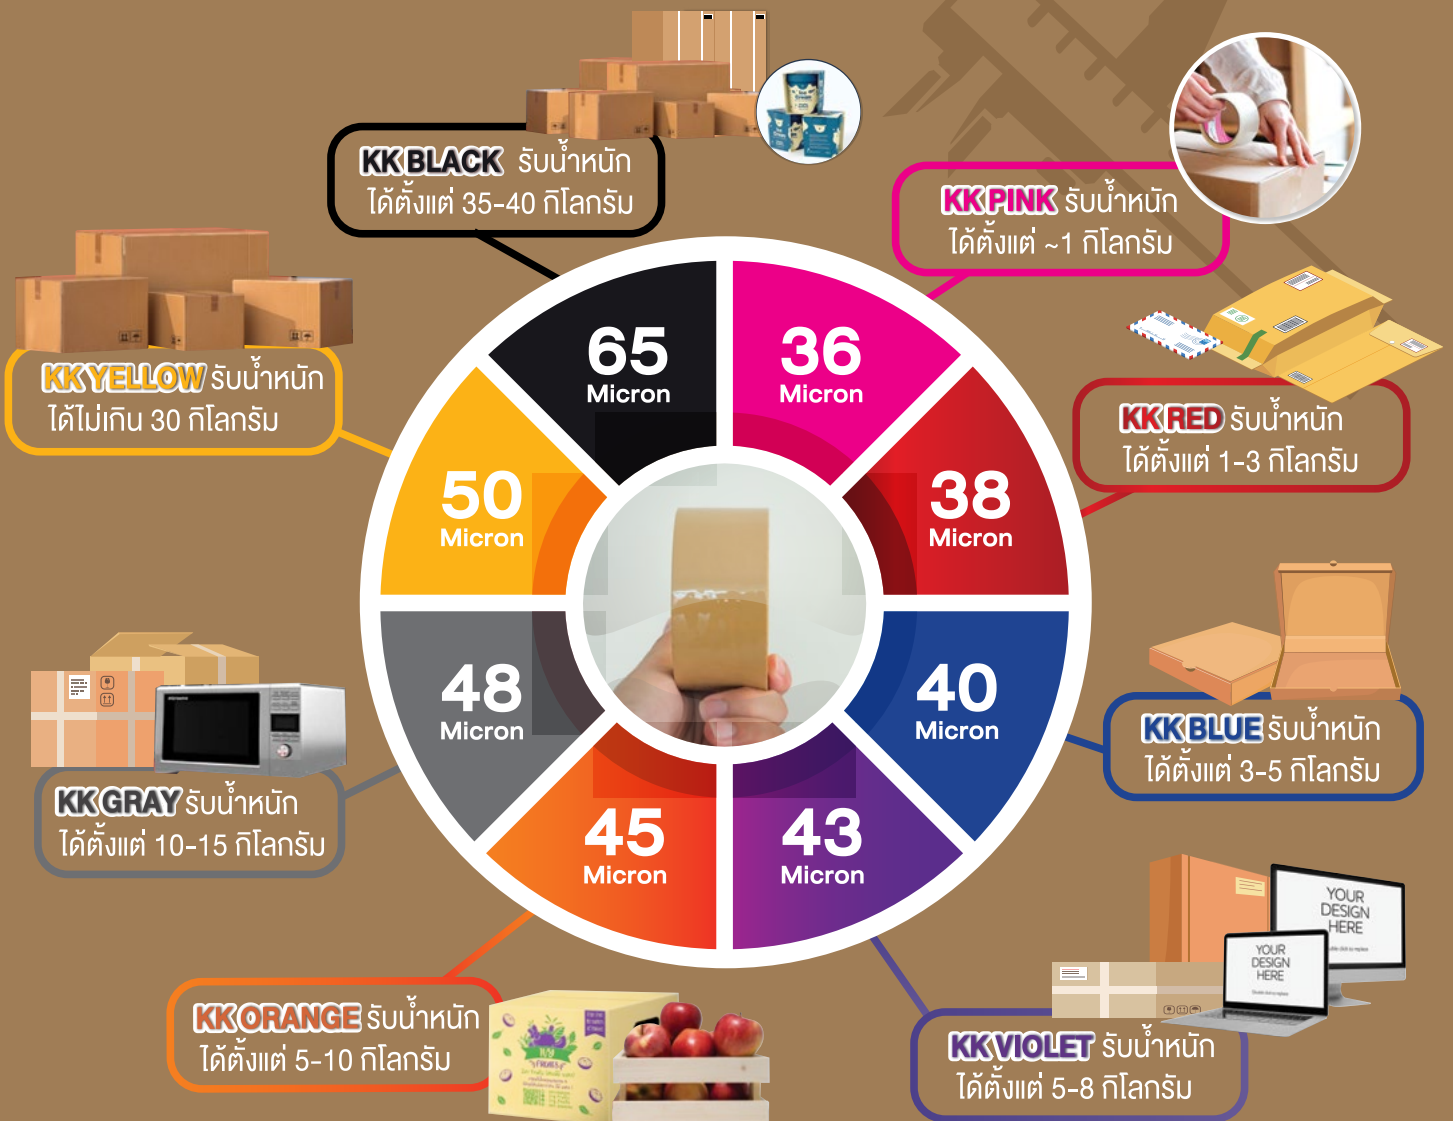



# ค่าไมครอน TAPE OPP

KK Pink

InP OPP 36 ไมครอน



เหมาะกับการใช้งานปิดซองเอกสารที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม

KK Red


InP OPP 38 ไมครอน



เป็นความหนาแบบปกติทั่วไป เหมาะกับการใช้งานในบ้านหรือ ออฟฟิศ สามารถติดกล่องได้ตั้งแต่ น้ำหนัก 1-3 กิโลกรัม เช่น กล่องบรรจุหน้ากากอนามัย, กล่องใส่รองเท้า, ซองจดหมาย เป็นต้น

KK Blue

InP OPP 40 ไมครอน



สามารถติดกล่องได้ตั้งแต่ น้ำหนัก 3-5 กิโลกรัม เช่น กล่องบรรจุเบเกอร์, แก้ว เป็นต้น

KK Violet

InP OPP 43 ไมครอน



สามารถติดกล่องได้ตั้งแต่ น้ำหนัก 5-8 กิโลกรัม เช่น กล่องบรรจุต้นไม้, กล่องบรรจุเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เป็นต้น

KK Orange

InP OPP 45 ไมครอน



เทพากวาคคุณภาพเกรดดี ที่สามารถติดกล่องได้ตั้งแต่ น้ำหนัก 5-10 กิโลกรัม เช่น กล่องบรรจุผลไม้, กล่องบรรจุวิตามิน อาหารเสริม เป็นต้น

Maximum weight



KK Gray

InP OPP 48 ไมครอน



สามารถติดกล่องได้ตั้งแต่ น้ำหนัก 10-15 กิโลกรัม เช่น กล่องบรรจุสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลาง, กล่องบรรจุเครื่องดื่ม เป็นต้น

KK Yellow

InP OPP 50 ไมครอน



เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรม สามารถติดกล่องที่มีน้ำหนักมากได้ถึง 30 กิโลกรัม เช่น กล่องบรรจุสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ เป็นต้น

KK Black

InP OPP 65 ไมครอน



เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ และขนาดย่อม สามารถติดกล่องที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 35-40 กิโลกรัม เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เป็นต้น

# เทปกาวโอพีพีใส

OPT


































สี  ใส



## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว: พลาสติกชนิด Polypropylene Film ชนิดจัดเรียงตัวทั้งสองด้าน
- ✓ ประเภทกาว: กาวฐานน้ำ
- ✓ เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่ำ (-5 องศาเซลเซียส)
- ✓ สามารถรับน้ำหนักได้แตกต่างกันตามประเภทของแกนที่นำไปใช้งาน

## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า	ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	ปริมาณความจุ (kgs)
		หน้ากว้าง (mm)				
 KK Red	38 ±2	   12 mm. 18 mm. 24 mm.	20, 30, 45, 50	1.5", 3.0"	144 Rolls	 < 3 kgs.
 KK Blue	40 ±2	   12 mm. 18 mm. 24 mm.				 < 3-5 kgs.
 KK Violet	43 ±2	   12 mm. 18 mm. 24 mm.				 < 5-8 kgs.
 KK Orange	45 ±2	    36 mm. 48 mm. 60 mm. 72 mm.	45, 50, 100, 500, 1000, 1500	3.0"	72 Rolls	 < 5-10 kgs.
 KK Gray	48 ±2	    36 mm. 48 mm. 60 mm. 72 mm.				 < 10-15 kgs.
 KK Yellow	50 ±2	    36 mm. 48 mm. 60 mm. 72 mm.				 < 30 kgs.

- ม้วนใหญ่ ขนาด : 1280mm x 4000M, 1610mm x 6000M, 1610mm x 8000M
- ผลิตสินค้า OEM
- ผลิตตามหน้ากว้างและความยาวที่ต้องการ



## การใช้งาน

การบรรจุปิดกล่อง - เหมาะสำหรับบรรจุและปิดกล่องตั้งแต่มีน้ำหนักเบา ปานกลาง จนถึงมีน้ำหนักมาก การเลือกเทปบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกล่องกระดาษลูกฟูกเป็นจุดสำคัญในความปลอดภัยของสินค้าที่บรรจุอยู่

## รับน้ำหนักสูงสุด



# เทปกาวโอฟีพีสีน้ำตาล

OPT-BR


































สี  น้ำตาล



## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว: พลาสติกชนิด Polypropylene Film ชนิดจัดเรียงตัวทั้งสองด้าน
- ✓ ประเภทกาว: กาวฐานน้ำ
- ✓ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่ำ (-5 องศาเซลเซียส)
- ✓ สามารถรับน้ำหนักได้แตกต่างกันตามประเภทของแกนที่นำไปใช้งาน

## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า				ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวน USSJ (Rolls/Box)	ปริมาณความจุ (kgs)
		หน้ากว้าง (mm)							
 KK Red	38 ±2					20, 30, 45, 50	1.5", 3.0"	144 Rolls	 < 3 kgs.
 KK Blue	40 ±2								 < 3-5 kgs.
 KK Violet	43 ±2								 < 5-8 kgs.
 KK Orange	45 ±2					45, 50, 100, 500, 1000, 1500	3.0"	72 Rolls	 < 5-10 kgs.
 KK Gray	48 ±2								 < 10-15 kgs.
 KK Yellow	50 ±2								 < 30 kgs.

- ม้วนใหญ่ ขนาด : 1280mm x 4000M, 1610mm x 6000M, 1610mm x 8000M
- ผลิตสินค้า OEM
- ผลิตตามหน้ากว้างและความยาวที่ต้องการ



## การใช้งาน

การบรรจุปิดกล่อง - เหมาะสำหรับการบรรจุและปิดกล่องตั้งแต่มีน้ำหนักเบา ปานกลาง จนถึงมีน้ำหนักมาก การเลือกเทปบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกล่องกระดาษลูกฟูกเป็นจุดสำคัญในความปลอดภัยของสินค้าที่บรรจุอยู่










## รับน้ำหนักสูงสุด





# เทปกาวโอพีพีหลากหลายสี

OPT-C






- สี
-  แดง
  -  น้ำเงิน
  -  เหลือง
  -  เขียว
  -  ขาว
  -  ม่วง
  -  ส้ม
  -  ชมพู
  -  ดำ



## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว: พลาสติกชนิด Polypropylene Film ชนิดจัดเรียงตัวทั้งสองด้าน
- ✓ ประเภทกาว: กาวฐานน้ำผสมสีต่างๆ
- ✓ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่ำ (-5 องศาเซลเซียส)
- ✓ มีแรงยึดเกาะและปิดผนึกดี มี 9 สีให้เลือกใช้งาน

## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า			ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวน USS จู (Rolls/Box)	ปริมาณความจุ (kgs)
		หน้ากว้าง (mm)						
KK Green 	50 ±2				45, 50, 100, 500, 1000	1.5", 3.0"	72 Rolls	 < 15 kgs.
								

- ม้วนใหญ่ ขนาด: 1280mm x 4000M
- ความหนาเริ่มต้นที่ (Microns) 45 ±2 หรือผลิตตามความหนาที่ต้องการ
- รับผลิตสินค้า OEM



### การใช้งาน

สำหรับติดบรรจุภัณฑ์เพื่อแยกตามเดดซีทีใช้งานและเมื่อกล่องถูกนำไปใช้ตาม FIFO จะเป็นการจัดระเบียบ สินค้าคงคลังและการจัดหมวดหมู่สินค้า

### รับน้ำหนักสูงสุด



# เทปพิมพ์ออฟพีพี

## OPTP

- สีพื้น
- ใส
  - น้ตาล
  - ขาว
  - ดำ
  - แดง
  - เขียว
  - น้ำเงิน
  - ม่วง



แบบมาตรฐาน



แบบสั่งผลิตตามลูกค้าแบบตามลูกค้า

### คุณสมบัติพื้นฐาน

✓ พลาสติกชนิด BOPP Film ชนิดจัดเรียงตัวทั้งสองด้าน เคลือบด้วยกาวฐานน้ำ

#### แบบมาตรฐาน:

Fragile / Caution / Do Not Accept / Thank You / For You / Season Greeting

#### แบบสั่งผลิตตามแบบลูกค้า:

สั่งผลิตตามแบบ / โลโก้ตามแบบลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มการจดจำของแบรนด์

✓ มีสีพื้นหลังในเลือกใช้ ทั้งสีใสและหลากหลายสีให้เลือกใช้

✓ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่ำ (-5 องศาเซลเซียส)

### รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า			ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	ปริมาณความจุ (kgs)
		หน้ากว้าง (mm)						
<b>KK Orange</b> 	45 ±2				45, 50, 100	3.0"	72 Rolls/Box or 144 Rolls/Box	< 5-10 kgs.
<b>KK Green</b> 	50 ±2							
								< 30 kgs.

• ม้วนใหญ่ ขนาด: 1280mm x 4000M, 990mm x 2000M

• รับผลิตสินค้า OEM ตามแบบ / โลโก้

**Flexo Printing Tape**  
MOQ 1-10 กล่อง


**Gravure Printing Tape**  
MOQ 10+ กล่อง



### การใช้งาน

สำหรับการโฆษณาเอกลักษณ์องค์กรหรือตราสินค้า โลจิสติกส์ การซีลถุงพลาสติก การซีลกล่อง ถุงไปรษณีย์ และการรักษาความปลอดภัย เหมาะสำหรับการปิดกล่องที่มีน้ำหนักปานกลางถึงมาก

### รับน้ำหนักสูงสุด



# เทปกาว Hotmelt

OPTHM

สี  ไส  น้ำตาล

















## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว: พลาสติกชนิด Polypropylene Film ชนิดจัดเรียงตัวทั้งสองด้าน
- ✓ ประเภทกาว: กาว Hotmelt ผสมสีน้ำตาล
- ✓ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในอุณหภูมิห้อง, แช่เย็น และแช่แข็ง (-40 องศาเซลเซียส)
- ✓ มีความสามารถในการทนความชื้นและน้ำได้ดี



## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า	ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวน USSJ (Rolls/Box)	ปริมาณความจุ (kgs)
		หน้ากว้าง (mm)				
KK Orange 	45 ±2	  24 mm. 36 mm.	45, 50, 100, 500, 1000	3"	72, 144 Rolls	 < 15 kgs.
		   48 mm. 60 mm. 72 mm.				
KK Gray 	48 ±2	  24 mm. 36 mm.				 < 20 kgs.
		   48 mm. 60 mm. 72 mm.				

- ม้วนใหญ่ ขนาดตามความต้องการ
- รับผลิตสินค้า OEM



## การใช้งาน

เทปกาวมีประสิทธิภาพสูง เกรดฟิล์มต้านแรงดึง เหมาะสำหรับพื้นผิวที่หลากหลาย เช่น พื้นผิวที่ตดยาก (กระดาษลูกฟูกรีไซเคิลเคลือบโพลีเอทิลีน) ใช้ได้กับงานขนส่งหนัก ใช้กันงานขนส่งแช่เย็น งานส่งออกอาหารแช่แข็ง และงานซิลที่ต้องทนความชื้น


## รับน้ำหนักสูงสุด





# เทปพิมพ์ขาว Hotmelt

OPTHM-P

สี  โส  น้ำตาล



## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ เทปขาว Polypropylene Film เกรดต้านแรงดึง
- ✓ เคลือบด้วยกาว Hotmelt
- ✓ มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะและติดแน่นเป็นอย่างดี
- ✓ เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุณหภูมิห้องและแช่เย็น (-40 องศาเซลเซียส)
- ✓ พิมพ์ได้ 1-3 สี



## Product Details

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า			ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	ปริมาณความจุ (kgs)
		หน้ากว้าง (mm)						
	50 ±2				45, 50, 100, 300, 1000	3.0"	48, 72 Rolls	 < 30 kgs.
		48 mm.	60 mm.	72 mm.				

- ม้วนใหญ่ ขนาดตามความต้องการ
- ผลิตสินค้า OEM ตามแบบ / โลโก้



## การใช้งาน

สำหรับประชาสัมพันธ์ สื่อสาร โฆษณา  
ตราสินค้าและร้านค้า เหมาะสำหรับใช้งานปิด  
กล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักปานกลาง-มาก  
เช่น กล่องบรรจุภัณฑ์น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม

ผลิตเทปพิมพ์โลโก้  
พิมพ์โลโก้แบรนด์

## รับน้ำหนักสูงสุด



เทปขาวและเทปพิมพ์กล่อง

OPP HOTMELT PRINTED TAPE (OPTHM-P)

# เทปกาวไฮบริด


## OPT-HB

- สี  เหลือง
- น้ำตาลเข้ม
- ส้ม



### คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว : พลาสติกชนิด Polypropylene Film หนา 0.040mm
- ✓ ประเภทกาว : กาวฐานน้ำ Hybrid
- ✓ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่ำ (-20 องศาเซลเซียส)
- ✓ ทนทานต่อแรงกระแทกและแรงเฉือน



### รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า		ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	ปริมาณความจุ (kgs)
		หน้ากว้าง (mm)					
KK Black 	60 ±3	 36 mm.	 48 mm.	45, 50, 100, 1000	3"	72 Rolls	 < 35 kgs.
	65 ±3	 60 mm.	 72 mm.				 < 40 kgs.

- ม้วนใหญ่ : 1610mm x 6000M
- รับผลิตสินค้า OEM



### การใช้งาน



เทปประสิทธิภาพสูงด้วยฟิล์มแรงดึงสูง  
 เหมาะสำหรับการใช้งานพื้นผิวที่หลากหลาย  
 พื้นผิวที่ติดยาก (กระดาษลูกฟูก/กรีโซเคล  
 เคลือบด้วย Polyethylene) ใช้ได้กับงานขนส่ง  
 ที่หนัก, การส่งออกอาหารแช่แข็ง และสำหรับ  
 ปิดผนึกสินค้าที่ต้องการป้องกันความชื้น

### รับน้ำหนักสูงสุด



# เทปกาวรัดปากถุง

OST-C

- สี  แดง  
 ขาว








## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว : พลาสติกชนิด Polypropylene Film ชนิดจัดเรียงตัวทั้งสองด้าน
- ✓ ประเภทกาว: กาว Hotmelt สำหรับปิดผนึกพลาสติก
- ✓ เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิเย็นที่มีความชื้น
- ✓ สำหรับการใช้งานติดถุงอาหาร เช่น เบเกอร์รี่



## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า			ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	ปริมาณความจุ (kgs)
		หน้ากว้าง (mm)						
KK Gray 	48 ±2	 9 mm.	 12 mm.	 15 mm.	50	3"	384 Rolls	 < 1 kgs.

- ม้วนเล็ก ขนาดตามความต้องการ
- รับผลิตสินค้า OEM



## การใช้งาน

เหมาะสำหรับปิดผนึกถุงพลาสติก สำหรับเบเกอร์รี่ในห้างสรรพสินค้า หรือซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อแยกประเภทบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้า นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการตกแต่งงานฝีมือ, กระดาน 5ส เป็นต้น


## รับน้ำหนักสูงสุด





# เทปกระดาษกาวในตัว

KTE

สี  น้ำตาลธรรมชาติ



## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว : กระดาษคราฟ/สีน้ำตาล
- ✓ ประเภทกาว : กาวยางฐานตัวทำละลาย
- ✓ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่ำ (-20 องศาเซลเซียส)
- ✓ ทนต่อความชื้นได้ดี, ยึดเกาะดี ยึดขาดง่ายด้วยมือ



## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า			ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวน USSJ (Rolls/Box)	ปริมาณความจุ (kgs)
		หน้ากว้าง (mm)						
KK Yellow 	145 ±10				30, 40, 100	3"	36 Rolls	 < 30 kgs.
								

- ม้วนใหญ่ ขนาด : 1056mm x 600M, 1056mm x 1000M
- รับผลิตสินค้า OEM



## การใช้งาน

เทปประสิทธิภาพสูงด้วยกระดาษน้ำตาล เรียบพิเศษ เหมาะสำหรับการใช้งานพื้นผิวที่หลากหลาย พื้นผิวที่ติดยาก (กระดาษลูกฟูก รีไซเคิลเคลือบด้วย Polyethylene) ใช้ได้กับงานขนส่งที่หนัก, การส่งออกอาหารแช่แข็ง และสำหรับปิดผนึกสินค้าที่ต้องการป้องกันความชื้น

## รับน้ำหนักสูงสุด



# เทปพันสายไฟเนื้อ PVC

VTB


สี  ดำ



เทปทากาวไฟฟ้า

## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว : ฟิล์มถนอมชนิด Polyvinyl Chloride (PVC)
- ✓ ประเภททากาว: ทากาวฐานตัวทำละลาย
- ✓ สามารถใช้งานได้หลากหลายอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 80 องศาเซลเซียส
- ✓ ประสิทธิภาพสูง, ความยืดหยุ่นและความทนทานสูง
- ✓ ทนน้ำ, ทนต่อการขัดข่วนได้ดี, ทนต่อรังสี UV



## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า	ความยาว (M)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	ทนแรงดันไฟฟ้า (Voltage)
		หน้ากว้าง (mm)				
VTB-11 KK Gray 	105 ±10	 18 mm.	10, 20	1.5"	100 Rolls, 200 Rolls	 4,800 Volts
VTB-12 KK Green 	120 ±10	 18 mm.				

PVC ELECTRICAL TAPE (VTB)

- ไม่มีสารตะกั่ว
- ผลิตสินค้า OEM (ความยาวเริ่มต้นที่ 7 หลา)



## การใช้งาน

เทปพันสายไฟสามารถใช้หุ้มสายไฟฟ้า โดยทั่วไปสามารถใช้เป็นฉนวน เหมาะสำหรับการมัด/พันสายไฟในงานซ่อมบำรุง และการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการสึกกร่อนจากสภาพอากาศได้อย่างดีเยี่ยมหลังจากได้มีการพันเทปพันสายไฟ และมีความทนทานต่อน้ำ ความชื้น และการกัดกร่อน

## ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด




# เทปพันสายไฟเนื้อ PVC หลากสี VTC

- สี
- น้ำเงิน
  - เขียว
  - แดง
  - เทา
  - เหลือง
  - ขาว



## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว : พอลิเมอร์ชนิด Polyvinyl Chloride (PVC)
- ✓ ประเภททาว: ทาวยางฐานตัวทำละลาย
- ✓ สามารถใช้งานได้หลากหลายอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 80 องศาเซลเซียส
- ✓ ประสิทธิภาพสูง, ความยืดหยุ่นและความทนทานสูง
- ✓ ทนน้ำ, ทนต่อการขีดข่วนได้ดี, ทนต่อรังสี UV



## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า	ความยาว (M)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	ทนแรงดันไฟฟ้า (Voltage)
		หน้ากว้าง (mm)				
VTC-11 KK Gray	105 ±10	 18 mm.	10, 20	1.5"	100 Rolls, 200 Rolls	 4,800 Volts
VTC-12 KK Green	120 ±10	 18 mm.				

- ไม่มีสารตะกั่ว
- ผลิตสินค้า OEM (ความยาวเริ่มต้นที่ 7 หลา)

new image



## การใช้งาน

เทปพันสายไฟสามารถใช้หุ้มสายไฟได้ โดยทั่วไปสามารถใช้เป็นฉนวน เหมาะสำหรับการมัด/พันสายไฟในงานซ่อมบำรุง และการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการสึกกร่อนจากสภาพอากาศได้อย่างดีเยี่ยมหลังจากได้มีการพันเทปพันสายไฟ และมีความทนทานต่อน้ำ ความชื้น และการกัดกร่อน

## ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด






# เทปพันสายไฟเนื้อ PVC รุ่น มอก. VTB-TIS

สี  ดำ



## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ ฟิล์มผิว : ฟิล์มฉนวนชนิด Polyvinyl Chloride (PVC) เกรดสารหน่วงไฟ
- ✓ ประเภททาว: ทาวอย่างฐานตัวทำละลาย
- ✓ สามารถใช้งานได้หลากหลายอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 80 องศาเซลเซียส
- ✓ ทนน้ำ, ทนต่อการขีดข่วนได้ดี, ทนต่อรังสี UV



## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า	ความยาว (M)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	ทนแรงดันไฟฟ้า (Voltage)
		หน้ากว้าง (mm)				
VTB-12F (TIS) 	125 ±25	 19 mm.	10, 20	1.5"	100 Rolls, 200 Rolls	 <b>40KV/mm at Room Temp</b>  <b>35KV/mm after Humidity condition</b>
VTB-18F (TIS) 	180 ±25	 19 mm.				

- ไม่มีสารตะกั่ว
- รับผลิตสินค้า OEM (ความยาวเริ่มต้นที่ 7 หลา)

## การใช้งาน

สำหรับพันสายไฟ โดยเทปนี้มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ ป้องกันการสึกกร่อน ทนทานต่อน้ำ, ความชื้น และการกัดกร่อน เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ

## ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด



**40KV/mm at Room Temp**

**35KV/mm after Humidity condition**




**Flame Retardant grade**



# เทปกระดาษกาวย่น - งานเครื่องเขียน

MCT-KK Blue

สี  ขาว



## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว : กระดาษเคลือบสีขาวเคลือบผิว
- ✓ ประเภทกาว: กาวยางฐานตัวทำละลาย
- ✓ ใช้งานภายใน และ พื้นผิวเรียบสำหรับการเขียน
- ✓ ดึงง่ายด้วยมือและไม่ทิ้งคราบกาวบนพื้นผิว



## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า			ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	อุณหภูมิการใช้งาน (°C)
		หน้ากว้าง (mm)						
KK Blue 	145 ±15				20, 30, 40, 100	3"	36 Rolls, 48 Rolls	 60 °C
								


- ม้วนใหญ่ ขนาด 1250mm x 2000M
- ผลิตสินค้า OEM



## การใช้งาน

สำหรับเทปกระดาษกาวย่น-งานเครื่องเขียน ในเกรดประหยัด ที่มีการยึดเกาะที่ดีเพียงพอ สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา เหมาะ สำหรับงานเครื่องเขียนและงาน DIY ต่างๆ

## อุณหภูมิการใช้งาน



# เทปกะดาษกาวย่น - งานบรรจุภัณฑ์


## MCT-KK Orange

สี  ครีมน



### คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว: กระดาษเคลือบสีครีมเคลือบผิว
- ✓ ประเภทกาว: กาวยางฐานตัวทำละลาย
- ✓ เฝีย่นง่ายบนพื้นผิวและ ส่วนใหญ่ใช้งานภายใน
- ✓ ฉีกง่ายด้วยมือและไม่ทิ้งคราบกาวบนพื้นผิว



### รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า			ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	อุณหภูมิการใช้งาน (°C)
		หน้ากว้าง (mm)						
KK Orange 	135 ±15				20, 30, 40, 100	3"	36 Rolls, 48 Rolls	 80 °C
								


- ม้วนใหญ่ ขนาด 1540mm x 1500M, 1230mm x 1500M
- ผลิตสินค้า OEM



### การใช้งาน

สำหรับเทปกะดาษกาวย่นสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ เหมาะสำหรับงานติดกล่องบรรจุภัณฑ์, ประกอบติดเชื่อมต่อ, ติดระบุตำแหน่ง และเฝีย่นเป็นฉลากได้ โดยลอกออกไม่ทิ้งคราบกาว

### อุณหภูมิการใช้งาน





# เทปกระดาษกาวย่น - งานทาสี


MCT-KK Grey

สี  เบบจ



## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว : กระดาษเคลือบสีเบจเคลือบผิว
- ✓ ประเภทกาว : กาวยางฐานตัวทำละลาย
- ✓ ใช้ได้ทั้งงานทาสีภายใน & งานทาสีภายนอก และงานทาสีซ่อมรถยนต์
- ✓ ทำความสะอาดได้โดยไม่ทิ้งคราบกาวบนพื้นผิว



## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า			ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	อุณหภูมิการใช้งาน (°C)
		หน้ากว้าง (mm)						
KK Grey 	165 ±15				20, 30, 40, 100	3"	36 Rolls, 48 Rolls	 100 °C
								


- ม้วนใหญ่ ขนาด 1250mm x 1600M
- ผลิตสินค้า OEM



## การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานทาสีภายในและภายนอกอาคาร มีคุณสมบัติในการกันน้ำได้อย่างดีเยี่ยม และสามารถลอกออกได้โดยไม่ทิ้งคราบกาว เหมาะสำหรับใช้ในงานทาสีและตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคาร

## อุณหภูมิการใช้งาน



# เทปกะดาษกายัน - งานพ่นสีรถยนต์


## MCT-KK Green

สี  เหลืองอมน้ำตาล



### คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว : กระดาษเคลือบสีเหลือง-น้ำตาล เคลือบผิว
- ✓ ประเภทกาว : กาวยางฐานตัวทำละลาย
- ✓ เหมาะสำหรับงานพ่นซ่อมรถยนต์ และพ่นสีรถยนต์
- ✓ กันน้ำในกระบวนการจัดแบบเปียก



### รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า	ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	อุณหภูมิการใช้งาน (°C)
		หน้ากว้าง (mm)				
<b>KK Green</b> 	135 ±15	 12 mm.  18 mm.  24 mm.	20, 30, 40	3"	36 Rolls, 48 Rolls	 120 °C
		 36 mm.  48 mm.				


- ม้วนใหญ่ ขนาด 1445mm x 1500M
- ผลิตสินค้า OEM



### การใช้งาน


เหมาะสำหรับงานพ่นสีรถยนต์ พ่นสีภายในอาคาร มีคุณสมบัติในการกันน้ำได้อย่างดีเยี่ยม และสามารถลอกออกได้โดยไม่ทิ้งคราบกาว เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมซ่อมสีรถยนต์

### อุณหภูมิการใช้งาน



# เทปกระดาษกาวย่น - งานอุณหภูมิสูง


MCT-KK Yellow

สี  ครีมนอมเหลือง



## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว : กระดาษเคลือบสีครีมนอมเหลืองเคลือบผิว
- ✓ ประเภทกาว : กาวยางฐานตัวทำละลาย
- ✓ เหมาะสำหรับกระบวนการที่ใช้ความร้อนสูงในอุตสาหกรรม
- ✓ ถิ่นน้ำได้ดีในกระบวนการจัดแบบเปียก



## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า			ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	อุณหภูมิการใช้งาน (°C)
		หน้ากว้าง (mm)						
KK Yellow 	145 ±15				20, 30, 40	3"	36 Rolls, 48 Rolls	 150 °C
								


- ม้วนใหญ่ ขนาด 1445mm x 1500M
- ผลิตสินค้า OEM



## การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้งานติดกาว, ทาสี, ขัดสี และทำเป็นฉนวนที่ต้องโดนน้ำ คุณภาพเกรดพรีเมียม สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูง (ทนได้สูงสุด 150 °C) ไม่ทิ้งคราบกาวบนพื้นผิว เมื่อลอกออก มีคุณสมบัติทนน้ำได้เป็นอย่างดี เหมาะกับงานพันทราเยอุตสาหกรรม



## อุณหภูมิการใช้งาน





# เทปกาว Washi

## WST

สี  ขาว  เหลือง



### คุณสมบัติพื้นฐาน


- ✓ พื้นผิว: กระดาษผิวเรียบเคลือบผิว
- ✓ ประเภทกาว : กาวฐานน้ำ
- ✓ กระดาษกาวอเนกประสงค์
- ✓ ลอกออกง่ายโดยไม่ทิ้งคราบหรือความเสียหาย



### รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า	ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	อุณหภูมิการใช้งาน (°C)
		หน้ากว้าง (mm)				
KK Grey 	120 ±10	   <b>12 mm.</b> <b>18 mm.</b> <b>24 mm.</b>	10, 20, 30	1.5"	36 Rolls, 48 Rolls	 <b>80 °C</b>


• ม้วนใหญ่ ขนาด 1230mm x 1800M

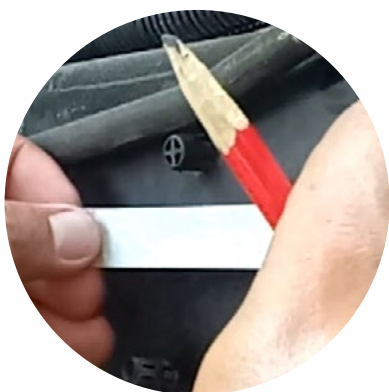

### การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานลอกลายลงเครื่องยนต์ มีความทนทานเป็นพิเศษ, มีความยืดหยุ่นในการยึดเกาะ และไม่ทิ้งคราบกาวไว้หลังดึงออก

### อุณหภูมิการใช้งาน



# เทปใยสับปะรด


FLT

สี  วาวอมเหลืองอ่อน



## คุณสมบัติพื้นฐาน


- ✓ พื้นผิว : พลาสติกชนิด Polypropylene Film เสริมเส้นใยแก้ว
- ✓ ประเภทกาว : กาวยางสังเคราะห์ฐานตัวทำละลาย
- ✓ มีความเหนียวทนทานดีเยี่ยมจากแนวแกนเส้นใยแก้ว
- ✓ รับน้ำหนักสิ่งของได้เป็นอย่างดี



## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า		ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	อุณหภูมิการใช้งาน (°C)
		หน้ากว้าง (mm)					
KK Yellow 	155 ±15			30, 50	3"	36 Rolls, 48 Rolls	 80 °C
		18 mm.	24 mm.				
							
		36 mm.	48 mm.				

- ม้วนใหญ่ ขนาด 1020mm x 1000M
- ผลิตสินค้า OEM

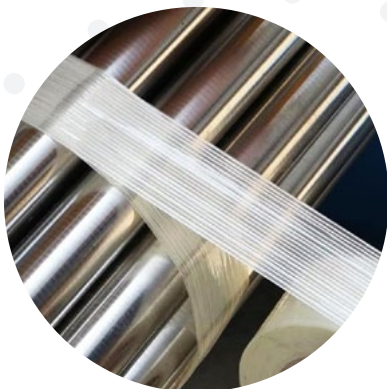

## การใช้งาน

ใช้สำหรับงานพันเส้นลวด ก่อเหล็ก เหล็กเส้น ไม้อัด เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน และใช้ในการติดกล่องสินค้าขนาดใหญ่ สำหรับการขนส่งที่มีการสากเคลื่อนย้ายกล่อง, เพื่อป้องกันการฉีกขาดของเทปกาวและการสูญหายจากการขนส่ง เช่น การขนส่งตู้เย็น, เครื่องซักผ้า

## รับน้ำหนักสูงสุด





# เทปอะลูมิเนียมฟอยล์

FOL





















สี  เงินเงา

## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว: อะลูมิเนียมฟอยล์ เกรดอุตสาหกรรม
- ✓ ประเภททากาว: มีทั้งทากาวฐานน้ำและฐานตัวทำละลาย
- ✓ ที่ใช้งานได้ตั้งแต่อุณหภูมิต่ำ-สูง (-10 °C to 80 °C)
- ✓ ทนความชื้นและสารเคมีได้เป็นอย่างดี



## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า			ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวน US\$ (Rolls/Box)	อุณหภูมิการใช้งาน (°C)
		หน้ากว้าง (mm)						
FOL#25 KK Orange 	50 ±3	 50 mm.	 63.5 mm.	 75 mm.	50	3"	20 Rolls, 25 Rolls, 30 Rolls	 -10 °C  80 °C
FOL#30 Valu Green <i>Valu Tape</i>	60 ±5	 50 mm.	 63.5 mm.	 75 mm.				
FOL#1 Valu Red <i>Valu Tape</i>	65 ±5	 50 mm.	 63.5 mm.	 75 mm.				
FOL#35 KK Yellow 	77 ±5	 50 mm.	 63.5 mm.	 75 mm.				
FOL#45 KK Green 	87 ±5	 50 mm.	 63.5 mm.	 75 mm.				

- ม้วนใหญ่ ขนาด 1035mm x 1000M
- รับผลิตสินค้า OEM



## การใช้งาน

เหมาะสำหรับการใช้งานพันรอยต่ออง  
วัสดุฉนวน ที่อุณหภูมิห้องและไม่ลามไฟ  
วัสดุอะลูมิเนียมฟอยล์ มีความไวต่อแรง  
สัมผัสและแรงยึดเกาะเป็นอย่างดี

## วัสดุไม่ลามไฟ




เทปทากาวซ่อมบำรุงและงานก่อสร้าง

ALUMINUM FOIL TAPE (FOL)



# เทปกระดาษขาวสองหน้า

DT-Solvent Based

สี  ขาว



## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว: เยื่อกระดาษเรียบพิเศษ
- ✓ ประเภทเทป: เทปขาวตัวทำละลาย
- ✓ มีการยึดเกาะดี ทนต่อความชื้นและน้ำ
- ✓ ใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร



## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า		ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	อุณหภูมิการใช้งาน (°C)
		หน้ากว้าง (mm)					
DT-S#1 KK Grey 	90 ±5	 12 mm.	 18 mm.	10, 20, 40	3"	48 Rolls, 72 Rolls, 96 Rolls	 -10-80 °C
		 36 mm.	 48 mm.				
DT-S#2 KK Orange 	90 ±5	 12 mm.	 18 mm.	10, 20, 40	3"	48 Rolls, 72 Rolls, 96 Rolls	 -10-80 °C
		 36 mm.	 48 mm.				

- ม้วนใหญ่ ขนาด : 1040mm x 1000M, 1260mm x 1000M
- รับผลิตสินค้า OEM



## การใช้งาน

เหมาะสำหรับติดพื้นผิวโลหะ, พลาสติก, กระดาษ, ฟิล์ม หรือวัสดุอื่นๆ  
มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะดีเยี่ยม  
ใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์, ชิ้นส่วนพลาสติก, ผ้า, กระดาษ, ป้ายโฆษณา, ป้ายชื่อ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ติดคอร์ดเย็น เป็นต้น



ใช้งานภายใน



ใช้งานภายนอก

# เทปกะดาษกาวสองหน้า

DT-Water Based





















สี  วาว

## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว: เยื่อกระดาษเรียบพิเศษ
- ✓ ประเภทกาว: กาวฐานตัวน้ำ
- ✓ เหมาะสำหรับติดวัสดุประเภทกระดาษและพลาสติก
- ✓ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน



## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า		ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	อุณหภูมิการใช้งาน (°C)
		หน้ากว้าง (mm)					
DT-W#1 KK Red 	90 ±5			10, 20	3"	48 Rolls, 72 Rolls, 96 Rolls	 -5-70 °C
							
							
							
DT-W#2 KK Blue 	90 ±5			10, 20	3"	48 Rolls, 72 Rolls, 96 Rolls	 -5-70 °C
							
							
							

- บ้วนใหญ่ ขนาด : 1040mm x 1000M, 1240mm x 1000M
- รับผลิตสินค้า OEM



## การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้งานเครื่องเขียน ติดกระดาษ ฟิล์ม งานสื่อสิ่งพิมพ์ พลาสติก เช่น ใช้งานติดธงใช้ภายใน บ้าน/สำนักงาน, การติดซองกระดาษ, ซองพลาสติก, ติดงานประดิษฐ์ต่างๆ




ใช้งานภายใน

เทปกาวสองหน้า

DOUBLE SIDE TISSUE TAPE (DT-W)

# เทปกระดาษขาวสองหน้า

DT-Hotmelt Based

สี  ขาว












## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว: เยื่อกระดาษเรียบพิเศษ
- ✓ ประเภทเทป: เทป Hotmelt
- ✓ เหมาะสำหรับใช้งานสิ่งทอ, เสื้อผ้า, ลามินตโฟมและพลาสติก
- ✓ มีความทนต่อสภาพอากาศเย็น



## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า		ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	อุณหภูมิการใช้งาน (°C)
		หน้ากว้าง (mm)					
DT-H#1 KK Violet 	60 ±5			10, 20	3"	48 Rolls, 72 Rolls, 96 Rolls	 -25-70 °C
							
		12 mm.	18 mm.				
		24 mm.	36 mm.				
DT-H#2 KK Yellow 	120 ±5			10, 20	3"	48 Rolls, 72 Rolls, 96 Rolls	 -25-70 °C
							
		12 mm.	18 mm.				
		24 mm.	36 mm.				

- ม้วนใหญ่ ขนาด : 1040mm x 1000M
- รับผลิตสินค้า OEM



## การใช้งาน


เหมาะกับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ โดยมีค่าการยึดติดสูง มีความนุ่ม และยืดหยุ่นได้ดี ใช้กับงานสิ่งทอ, เส้นใย, หนังเทียม (ติดในระหว่างขั้นตอนก่อนการตัดเย็บ), งานเคลือบโฟม, ป้ายโฆษณา และชิ้นส่วนไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์



ใช้ติดลงบนวัสดุผิวนุ่มได้ดี

# เทปโฟม EVA กาวสองหน้า

FDT-WS-GREEN

สี  กาว



## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว: โฟมขาว ชนิด EVA
- ✓ ประเภทกาว: กาวฐานตัวทำละลาย
- ✓ เหมาะสำหรับพื้นผิวเรียบ เช่น กระจก
- ✓ มีความทนต่อความชื้น








Humidity  
Resistant



Adhesive  
Acrylic Solvent

## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (mm)	ภาพสินค้า			ความยาว (M)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	อุณหภูมิการใช้งาน (°C)
		หน้ากว้าง (mm)						
FDT-WS-GREEN KK Yellow 	1.50 ±0.20	 12 mm.	 20 mm.	 24 mm.	5, 10	3"	60 Rolls, 120 Rolls	 < 80 °C

- ม้วนใหญ่ ขนาด : 1040mm x 200M
- รับผลิตสินค้า OEM



## การใช้งาน

เหมาะสำหรับยึดเกาะทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ใช้สำหรับงานแวนที่มีน้ำหนักเบา เช่น งานเฟอร์นิเจอร์, งานตกแต่ง, ป้ายโปสเตอร์, และป้ายต่างๆ



เหมาะสำหรับ  
ติดลงบนเพื่อ  
แวนวัตถุ  
น้ำหนักเบา



# เทปโฟม PE กาวสองหน้า

EFDT-R

สี  ดำ



## คุณสมบัติพื้นฐาน


- ✓ พื้นผิว: โฟมดำ ชนิด Polyethylene Foam
- ✓ ประเภทกาว: กาวยางชนิดตัวทำละลาย
- ✓ มีความเหนียวและทนทาน เหมาะกับการใช้งานภายนอก
- ✓ จุดเด่นในการทนต่อสภาพอากาศและความชื้น



## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (mm)	ภาพสินค้า			ความยาว (M)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	อุณหภูมิการใช้งาน (°C)
		หน้ากว้าง (mm)						
EFDT-R KK Yellow 	1.0 ±0.20	 12 mm.	 20 mm.	 24 mm.	5, 10	3"	60 Rolls, 120 Rolls	 < 80 °C

- ม้วนใหญ่ ขนาด : 1040mm x 200M
- ผลิตสินค้า OEM

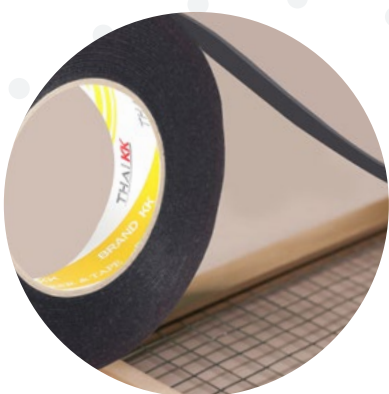

## การใช้งาน





เหมาะสำหรับการใช้งานแวนวัตถุต่างๆ และการใช้งานภายนอกอาคารได้เป็นอย่างดี ใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ป้ายโฆษณา และงานยานยนต์ เช่น ติดคิ้วรถยนต์



ใช้ติดเพื่อแขวน  
วัตถุที่มีน้ำหนัก  
ปานกลาง

# เทปเส้นหลากสี

FMT-Color














- สี  เหลืองอ่อน  ขาว  
 แดง  น้ำเงิน




## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว: ฟิล์มแข็ง ชนิด Polyvinyl Chloride
- ✓ ประเภทกาว: กาวยางชนิดตัวทำละลาย
- ✓ เนื้อกาวค่อนข้างเหนียว ใช้งานได้ง่ายกับพื้นผิวทั่วไป
- ✓ เนื้อฟิล์มมีความเหนียวทนและแข็งแรง

## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า		ความยาว (M)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	อุณหภูมิการใช้งาน (°C)
		หน้ากว้าง (mm)					
FMT-LY KK Yellow 	150 ±10			33	3.0"	15 Rolls, 30 Rolls	 70 °C
FMT-W KK Yellow 							
FMT-R KK Yellow 							
FMT-BL KK Yellow 							

- ม้วนใหญ่ ขนาด (Logroll) : 1250mm x 33M
- รับผิดชอบขนาดที่ลูกค้าต้องการ

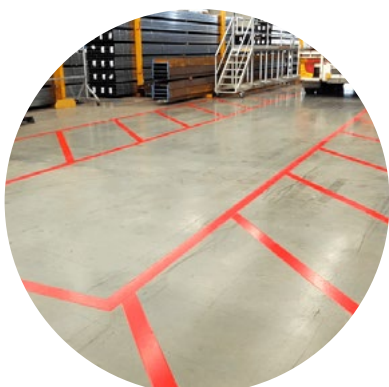

## การใช้งาน

เหมาะสำหรับติดพื้นในโรงงานอุตสาหกรรม, บังซีพื้นที่จอดรถยนต์, งานแสดงสินค้า และพื้นที่จัดเก็บคลังสินค้า มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง, ทนต่อการขีดข่วน, ทนต่อสภาพอากาศและสารเคมี

ติดใช้งานได้ดี ทั้งภายในและภายนอกอาคาร



เทปใช้งานและงานความปลอดภัย

WARNING TAPE (FMT-COLOR)

# เทปเตือนภัย

FMT-Y#B, FMT-W#R

- สี
-  เหลือง/ดำ
  -  ขาว/แดง



## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว: ฟิล์มเตือนพื้นที่อันตราย ชนิด Polyvinyl Chloride
- ✓ ประเภทกาว: กาวยางชนิดตัวทำละลาย
- ✓ มีความเหนียวและทนทาน เหมาะกับการใช้งานภายนอก
- ✓ จุดเด่นในการทนต่อสภาพอากาศและความชื้น



## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า		ความยาว (M)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	อุณหภูมิการใช้งาน (°C)
		หน้ากว้าง (mm)					
FMT-Y#B 	150 ±10	 48 mm.	 96 mm.	33	3"	15 Rolls, 30 Rolls	 70°C
FMT-W#R 		 48 mm.	 96 mm.				


- ม้วนใหญ่ ขนาด (Logroll) : 1250mm x 33M
- รับผิดชอบตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ



## การใช้งาน



เหมาะสำหรับติดระบุแบ่งพื้นที่ทางเดิน, ชี้งพื้นที่อันตราย หรือทำเครื่องหมายในพื้นที่โรงงาน/คลังสินค้า/อาคารสำนักงาน มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง, ทนต่อการขีดข่วน, ทนต่อสภาพอากาศและสารเคมี

ติดใช้งานได้ดี  
ทั้งภายในและ  
ภายนอกอาคาร



# เทปกั้นรอย

PT-CL , PTH-CL, PT-BL, PTH-BL

- สี  ขาวใส  
 น้ำเงิน



## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว: ฟิล์มถนอม ชนิด LDPE
- ✓ ประเภททาว: ทาวชนิดลอกได้ ฐานตัวทำละลาย
- ✓ ทนต่อการขีดข่วน



## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า	ความยาว (M)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	อุณหภูมิการใช้งาน (°C)
		หน้ากว้าง (mm)				
PT-CL, PTH-CL 	50 ±5	 48 mm.	30, 200	3"	16 Rolls, 60 Rolls	 0-60 °C
PT-BL, PTH-BL 		 48 mm.				

- ม้วนใหญ่ ขนาด (Logroll) : 1250mm x 200M
- รับผิดชอบขนาดที่ลูกค้าต้องการ



### การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้สำหรับติดป้องกันพื้นผิวที่เรียบ/ขรุขระ เช่น กระจก, แผ่นโลหะ และพลาสติกบางชนิด (Polyester, ABS, Rigid PVC, Polycarbonate, Acrylic, PMMA) ลอกออกไม่ทิ้งคราบขาวบนพื้นผิว, ปกป้องริ้วรอยบนพื้นผิววัสดุ

### ติดใช้ป้องกันรอย ได้บนหลากหลายพื้นผิว





# เทปซับฝุ่น

KTE-BL, KTE-UW

สี ● พ้า ○ กาว



## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว: กระจกกลาสซีน
- ✓ ประเภทกาว: กาวฐานน้ำ
- ✓ ใช้งานได้สะดวกสำหรับลูกกลิ้งทำความสะอาด ติดสิ่งสกปรกได้ดี
- ✓ ใช้งานได้สะดวก เสียงเงียบ และไม่มีไฟฟ้าสถิตย์



## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า		ความยาว (M)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	อุณหภูมิการใช้งาน (°C)
		หน้ากว้าง (mm)					
KTE-BL 	83 ±5			6.5	1.5"	96 Rolls, 144 Rolls	 -5-70 °C
KTE-UW 							

- ม้วนใหญ่ ขนาด (Logroll) : 954mm x 6.5M, 1000mm x 6.5M
- รับผิดชอบตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ



## การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้งานกำจัดฝุ่นผง, วนสัตว์, สิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กบนเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์, เบาะรถยนต์ และพรม มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง, ทนต่อการขีดข่วน, ทนต่อสภาพอากาศและสารเคมี

ใช้งานสะดวกเมื่อนำมาประกอบกับด้าม



# เทปกระดาษรักษ์โลก

KT-BIO

สี  น้ำตาล



เทปรักษ์โลก

BIO TAPE (KT-BIO)

## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว: กระดาษกราฟสีน้ำตาลธรรมชาติ (ปราศจากการเคลือบพลาสติก PE)
- ✓ ประเภทกาว: กาวยางฐานตัวทำละลาย
- ✓ ใช้วัสดุธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ✓ สามารถฉีกขาดง่ายได้ด้วยมือ



## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า	ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	อุณหภูมิการใช้งาน (°C)
		หน้ากว้าง (mm)				
KT-BIO KK Green 	150 ±10	 48, 60, 72 mm.	30 Yd and others	3"	18 Rolls	 -20-70 °C

- ม้วนใหญ่ ขนาด : 1250mm x 100M etc.
- รับผิดชอบขนาดที่ลูกค้าต้องการ



### การใช้งาน

วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เหมาะสำหรับการใช้งานปิดกล่อง  
บรรจุภัณฑ์ ติดประคบวัสดุหรือติด  
กระดาษ ใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิต่ำ-ทั่วไป  
เหมาะสำหรับใช้งานครัวเรือน, สำนักงาน  
และโรงงาน

### ใช้งานปิดกล่อง บรรจุภัณฑ์ได้ดี



# เทปผ้าหลากสี

CT

- สี
- เหลือง
  - แดง
  - เขียว
  - น้ำเงิน
  - เงิน
  - น้ำตาล
  - ดำ



## คุณสมบัติพื้นฐาน


- ✓ พื้นผิว: เนื้อผ้า 70mesh เคลือบด้วย PE Film สีต่างๆ
- ✓ ประเภททาว: ทาวยางสังเคราะห์ฐานตัวทำละลาย
- ✓ ทนทาน สามารถฉีกขาดได้ง่ายได้ด้วยมือ
- ✓ มีสีหลากหลายในเลือกใช้



## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า	ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	อุณหภูมิการใช้งาน (°C)
		หน้ากว้าง (mm)				
<b>KK Orange</b> 	270 ±15	 24 mm.   36 mm.   48 mm.	8 Yd, 9 Yd and others	1.5", 3"	50 Rolls	-5 to 80 °C


- ม้วนใหญ่ ขนาด : 1060mm x 600M
- รับผิดชอบตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

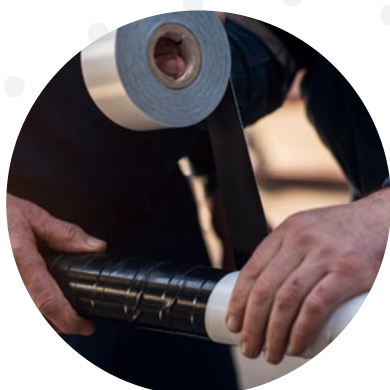

### การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้งานนอกประสงค์ที่ต้องการความแข็งแรงหรืองานทั่วไป เช่น การปิดผนึก, งานเอกสาร, งานมาร์กจุดระบุตำแหน่ง, งานปกสันรายงาน, งานประดิษฐ์ มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง, เหนียว, ยืดหยุ่นได้ดี

### ยืดหยุ่นได้ดี



# เทปกาวไอพีพี No Noise

OPTNS

สี  ไส

## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว: พลาสติกชนิด Polypropylene Film  
ชนิดจัดเรียงตัวทั้งสองด้าน
- ✓ ประเภทกาว: กาวฐานน้ำ
- ✓ ไร้เสียงรบกวนขณะใช้งานติดกล่อง



Noiseless  
Silent Tape



Adhesive  
Acrylic Emulsion

## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า	ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	อุณหภูมิการใช้งาน (°C)
		หน้ากว้าง (mm)				
KK Cream 	45 ±2	 48 mm.	45, 50, 100	3"	72 Rolls	 0-70 °C
KK Brown 	48 ±2	 48 mm.				

- ม้วนใหญ่ ขนาด (Logroll) : 1280mm x 50YD, 1280mm X 100YD
- รับผิดชอบขนาดที่ลูกค้าต้องการ



### การใช้งาน

เหมาะสำหรับการบรรจุและปิดกล่อง สำหรับการเคลื่อนย้าย และจัดเก็บ เทปใสไร้เสียงออกแบบให้มีเสียงเงียบ เมื่อดึงออกจากม้วน สามารถใช้งาน ในยามค่ำคืน ไร้เสียงรบกวนรอบข้าง ขณะบรรจุ

### ใช้งานปิดกล่อง ไร้เสียงรบกวน แม้ยามค่ำคืน





# เทปกาวโอพีพี รุ่นประหยัด

OPT-36mic

สี  ใส



## คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว: พลาสติกชนิด Polypropylene Film ชนิดจัดเรียงตัวทั้งสองด้าน
- ✓ ประเภทกาว: กาวฐานน้ำ
- ✓ เนื้อเทปกาวชนิดบาง ราคาประหยัด



## รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า	ความยาว (Yd)	ขนาดแกน (Inch)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	อุณหภูมิการใช้งาน (°C)
		หน้ากว้าง (mm)				
OPT-36mic 	36 ±2	 48 cm.	45, 50, 100	3"	72	 0-70 °C

- รับผิดชอบตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ



## การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้งานปิดซองเอกสาร, ปิดกล่องที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ไม่เกิน 1kg ใช้งานบรรจุและจัดเก็บใน อุณหภูมิห้อง เหมาะกับใช้งานในบ้านเรือน และอาคารสำนักงาน

เหมาะกับติดกล่อง  
บรรจุภัณฑ์ น้ำหนักเบา



# Disney

## Washi Washi MASKING TAPE By THAIKK

สินค้าใหม่

WASHI TAPE (CUTE MASKING TAPE)



## เทพกระดาษตกแต่ง Washi Cute Masking Tape



Cute Design  
Clear Pattern



Adhesive  
Acrylic Emulsion

### คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ พื้นผิว: กระดาษอย่างเรียบ ชนิดบาง คุณภาพสูง พิมพ์ลายการ์ตูน
- ✓ ประเภทกาว: กาวฐานน้ำ
- ✓ มีความเหนียวเป็นอย่างดี ลอกออกไม่ทิ้งคราบกาว
- ✓ ลวดลายการ์ตูนน่ารัก ลวดลายคมชัด
- ✓ ฉีกขาดง่ายได้ด้วยมือ

### การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ติดตกแต่งสมุดโน้ต, ติดกล่องของขวัญ, ตารางแผนงาน, ตารางปฏิทิน, ปิดตกแต่งซองจดหมาย ใช้สำหรับคั่นหน้าหนังสือ, ติดแสดงความเป็นเจ้าของ และสามารถใช้ประดิษฐ์งานศิลปะต่างๆ

เหมาะสำหรับงาน  
เครื่องเขียน / ตกแต่ง










# เทปกระดาษตกแต่ง Washi

## Cute Masking Tape

### Disney Series



### รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (mm)	ภาพสินค้า	ขนาดม้วน (กว้างxยาว)	จำนวนบรรจุ Rolls/Box	จำนวนบรรจุ Boxes/Carton
		ชื่อรุ่น			
Disney Series	0.080 ±0.010	  <b>DUMBO</b>	15mm x 2M	4	100
		  <b>ALICE IN WONDERLAND</b>			
		  <b>THE ARISTOCATS</b>			
		  <b>BAMBI</b>			

รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (mm)	ภาพสินค้า	ขนาดม้วน (กว้างxยาว)	จำนวนบรรจุ Rolls/Box	จำนวนบรรจุ Boxes/Carton
		ชื่อรุ่น			
Disney Series	0.080 ±0.010	 <p><b>CLASSIC</b></p> 	15mm x 2M	4	100
		 <p><b>101 DALMATIANS</b></p> 			
		 <p><b>THE LION KING</b></p> 			
		 <p><b>PINOCCHIO</b></p> 			
		 <p><b>EMOJI BOY SERIES</b></p> 			
		 <p><b>EMOJI GIRL SERIES</b></p> 			



# เทปกระดาษตกแต่ง Washi

## Cute Masking Tape

### Mascute Series



### รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (mm)	ภาพสินค้า	ขนาดม้วน (กว้างxยาว)	จำนวนบรรจุ Rolls/Box	จำนวนบรรจุ Boxes/Carton
		ชื่อรุ่น			
Mascute Series	0.080 ±0.010		15mm x 5M	1	100
		<p>Cute Creamy - 5 Designs</p>			
		<p>Baby Blue - 5 Designs</p>			
		<p>Holiday Green - 5 Designs</p>			
		<p>Salmon Mood - 5 Designs</p>			

# เทปกระดาษตกแต่ง Washi Cute Masking Tape

## Fancy Series



### รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (mm)	ภาพสินค้า	ขนาดม้วน (กว้างxยาว)	จำนวนบรรจุ Rolls/Box	จำนวนบรรจุ Boxes/Carton
		ชื่อรุ่น			
Fancy Series	0.080 ±0.010	<p>Happy Pink Box Set (4 Designs)</p> <p>Hello Green Box Set (4 Designs)</p> <p>Sky Blue Box Set (4 Designs)</p> <p>Yummy Yellow Box Set (4 Designs)</p>	15mm x 2M	4	100

# เทปกระดาษตกแต่ง Washi

## Cute Masking Tape

### Verticaz Series



#### รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ความหนา (mm)	ภาพสินค้า	ขนาดม้วน (กว้างxยาว)	จำนวนบรรจุ Rolls/Box	จำนวนบรรจุ Boxes/Carton
		ชื่อรุ่น			
Verticaz Series	0.080 ±0.010	<p>Animal Town Box Set (4 Designs)</p>	3 Sizes in 1 Box  5mm x 2M 15mm x 2M 30mm x 2M	5	100
		<p>Fairy Forest Box Set (5 Designs)</p>			
		<p>Green Christmas Box Set (5 Designs)</p>			
		<p>Red Christmas Box Set (5 Designs)</p>			



# Disney

PET CLEAR Printed TAPE

เทปใสพิมพ์ลาย | ติดแน่น ไม่หลุดลอกง่าย

สินค้าใหม่

CLEAR PRINTED TAPE



## เทปกาวยใสพิมพ์ลายการ์ตูน Cute Cartoon Tape



Cute Design  
Clear Pattern



HIGH  
QUALITY  
High-Grade  
Adhesive

### คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ เนื้อกาวคุณภาพสูง ผิวกาวเรียบ การยึดเกาะดี ไม่หลุดลอกง่าย
- ✓ เนื้อฟิล์มใส กาวใสพิเศษ มองเห็นพื้นหลังพร้อมลายการ์ตูนชัดเจน
- ✓ ลวดลายน่ารัก ใช้ตัดตกแต่งเสริมความน่ารักให้กับผลิตภัณฑ์

### การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานปิดกล่อง, ตกแต่ง, งานเครื่องเขียน, งานประดิษฐ์  
เทปใสพิมพ์ลวดลายน่ารัก เพิ่มความโดดเด่นให้กับสินค้าและสร้างความ  
จดจำเมื่อนำไปติดกล่องสินค้า เพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณ

เหมาะสำหรับงานเครื่องเขียน /  
ปิดกล่องบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก





# เทปกาวใสพิมพ์ลายการ์ตูน

## Cute Cartoon Tape

### Disney Series



### รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ภาพสินค้า	ขนาดม้วน (กว้างxยาว)	จำนวนบรรจุ Rolls/Pack	จำนวนบรรจุ Boxes/Carton
	ชื่อรุ่น			
The Aristocats Series	<p><b>THE ARISTOCATS</b></p> <p>MARIE SET 1</p> <p>MARIE SET 2</p>	24mm x 2M	1	100

ประเภท	ภาพสินค้า	ขนาดม้วน (กว้างxยาว)	จำนวนบรรจุ Rolls/Pack	จำนวนบรรจุ Boxes/Carton
	ชื่อรุ่น			
101 Dalmatians Series	 <p>101 DALMATIANS</p> <p>101 DALMATIANS SET 1</p>  <p>101 DALMATIANS SET 2</p> 	24mm x 2M	1	100
	Emoji Series	 <p>EMOJI</p> <p>EMOJI SET 1</p>  <p>EMOJI SET 2</p> 	24mm x 2M	1

# เทปทาวใสพิมพ์ลายการ์ตูน

## Cute Cartoon Tape

CLEAR PRINTED TAPE



### รายละเอียดสินค้า

ประเภท	ภาพสินค้า	ขนาดม้วน (กว้างxยาว)	จำนวนบรรจุ Rolls/Pack	จำนวนบรรจุ Boxes/Carton
	ชื่อรุ่น			
Sunshine Day Series	  <p>6 Designs</p>	24mm x 2M	1	120
	Animal Gift Series			

# เทปกาวนาโน

## Clear Double-Sided Tape



### คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ เทปใสกาวสองหน้า เนื้อกาว 100%
- ✓ ยึดเกาะทันที เมื่อใช้งาน
- ✓ ไม่มีสารตกค้าง, นำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อล้างด้วยน้ำ
- ✓ ใช้เทคโนโลยีนาโนในกระบวนการผลิต



### รายละเอียดสินค้า


ประเภท	ความหนา (mm)	ภาพสินค้า	ขนาดม้วน (กว้างxยาว)	จำนวนบรรจุ Unit/Pack	จำนวนบรรจุ Boxes/Carton
		ชื่อรุ่น			
Premium Packaging	2.00 ±0.02		21mm x 2M	1	72
Standard Packaging			30mm x 3M	1	50



### การใช้งาน

เหมาะกับติดบนพื้นผิวที่เรียบและสะอาด ปราศจากฝุ่นและคราบมัน เช่น กระจก, ประตู, หน้าต่าง, พลาสติกใส เป็นต้น สามารถใช้ติดได้ทุกที่ ทุกเวลา เช่น ใช้งานภายในที่อยู่อาศัย, สำนักงาน, รถยนต์, พรอม, เฟอร์นิเจอร์ และงานกราฟิกต่างๆ

### เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการยึดติดสูง





# เทปซ่อมมุ้งลวด

## Screen Repair Tape



### คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ วัสดุเป็นเนื้อพีวีซี มีความยืดหยุ่น เสริมเส้นใย
- ✓ เนื้อขาวสำหรับใช้งานภายนอกและภายในอาคารติดแน่น
- ✓ ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง
- ✓ ราคาคุ้มค่า ซ่อมแซมได้ง่ายเหมือนใหม่



### รายละเอียดสินค้า


ประเภท	ความหนา (Microns)	ภาพสินค้า	ขนาดม้วน (กว้างxยาว)	จำนวนบรรจุ Unit/Pack	จำนวนบรรจุ Boxes/Carton
		ชื่อรุ่น			
Standard Packaging	320 ±20		5cm x 2M	1	100



### การใช้งาน

เหมาะสำหรับซ่อมแซมประตู, หน้าต่าง มุ้งลวดที่ชำรุด เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ ซ่อมแซมปิดรูมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุง, แมลง และสัตว์รบกวน อีกทั้งใช้ป้องกัน รอยขีดข่วนจากสัตว์เลี้ยง

### เหมาะสำหรับงานซ่อมแซม มุ้งลวดหน้าต่าง



# เทปพันสายไฟแรงดันสูง

## High Voltage Self-Fusing Tape

### EPRT




#### คุณสมบัติพื้นฐาน

- ✓ ยาง Ethylene Propylene (EPR)
- ✓ เทปฉนวนชนิดไม่มีกาว, เนื้อเทปสามารถหลอมประสานเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี
- ✓ ทนต่อความชื้นได้ดี
- ✓ ทนอุณหภูมิได้มากถึง 130°C



#### Product Details

ประเภท	ความหนา (mm)	ภาพสินค้า	ความยาว (Ft)	การติดไฟ (Flammability)	จำนวนบรรจุ (Rolls/Box)	อุณหภูมิการใช้งาน (°C)
		หน้ากว้าง (mm)				
EPRT	0.760 ±0.076	<p>19 mm.</p>	6, 30	Self-fusing	1	<p>90°C</p>

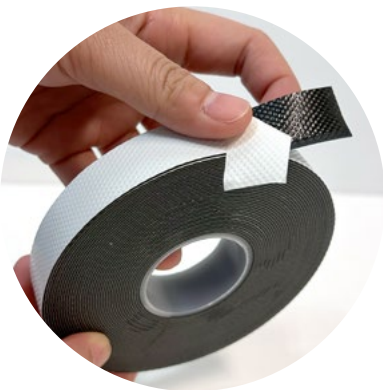

#### Applications

เหมาะสำหรับพันสายไฟภายในปั๊มน้ำ มอเตอร์ พันเพื่อเป็นฉนวนของสายเคเบิลทุกประเภท งานบัสบาร์ และงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง

#### Maximum Breakdown voltage



24KV/mm  
at Room Temp



**One-Stop**  
Solution Provider

# SHOP ONLINE

Easy shopping,  
Anytime Anywhere!

[WWW.THAIKK.CO.TH](http://WWW.THAIKK.CO.TH)



Quality Over Price



Delivery In 1 day



Consulting Service



Customized  
Design Service



ENDLESS VALUE EVERY DAY  
EASY ONLINE ORDERING



**KK REWARDS  
POINTS**

ลูกค้าที่เป็นสมาชิกรับ KK Point  
สะสมทุกการใช้จ่าย



**CREDIT CARD  
PAYMENT**

สะดวกด้วยการชำระเงิน  
ผ่านบัตรเครดิต



**RETURNABLE**

รับคืนสินค้าภายใน 14 วัน  
(เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด)

LINE PROMOTION

**ALERT**





ไทย เคค, เราคือ บริษัทผู้ผลิตและ  
จัดจำหน่ายสินค้าเทพกวคุณภาพสูง  
ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า  
ทั้งในประเทศต่างประเทศ

 [thaikk.co.th](https://www.thaikk.co.th)

 @thaikk

 @thaikk\_lifestyle

บริษัท ไทย เคค อุตสาหกรรม จำกัด  
29/1 หมู่ที่ 5 ซอยธรรมศิริ ถนนเทพรัตน  
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง  
สมุทรปราการ 10570 ประเทศไทย  
โทร: 02 338 4900  
โทรสาร: 02 338 4905

SHOP ONLINE



[www.thaikk.co.th](https://www.thaikk.co.th)